

Empilhadeiras Elétricas



LG25B, LG30B e LG35B



Empilhadeiras Elétricas, Bateria de Íon de Lítio

DADOS GERAIS

	LG25B	LG30B	LG35B
Bateria	Lítio	Lítio	Lítio
Capacidade Nominal (kg)	2.500	3.000	3.500
Peso Total sem Carga (kg)	3.650	4.020	4.420
Potência Motor de Levantamento / Deslocamento (kW)	12 / 10	12 / 10	12 / 10
Bateria (V / Ah)	80 / 205	80 / 205	80 / 205
Garantia da Bateria, o que ocorrer primeiro (anos / h)	5 / 10.000	5 / 10.000	5 / 10.000
Velocidade de Deslocamento - com carga / sem carga (km/h)	11 / 12	11 / 12	11 / 12
Velocidade de Elevação - com carga / sem carga (mm/s)	280 / 350	250 / 350	200 / 300
Velocidade de Descida - com carga / sem carga (mm/s)	320 / 340	350 / 500	320 / 340
Gradiente Máximo - com carga / sem carga (%)	15% / 20%	15% / 15%	15% / 15%
Controlador	FJ	FJ	FJ
Pneus Dianteiros	7.00-12-12PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
Pneus Traseiros	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Sistema de Freio	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Freio de Estacionamento	Manual	Manual	Manual

DIMENSÕES

Centro de Carga (mm)	J	500	500	500
Tamanho Padrão dos Garfos - L5 x W x T (mm)		1.220 x 120 x 40	1.220 x 125 x 45	1.220 x 125 x 50
Comprimento Total com Garfos (mm)	L1	3.800	4.000	4.050
Largura Total (mm)	w1	1.160	1.240	1.240
Altura da Torre Elevada nos Garfos - Torre Duplex 3.750 (mm)	h1	3.750	3.750	3.750
Altura da Torre Elevada nos Garfos - Torre Triplex 4.800 (mm)	h1	4.800	4.800	4.800
Altura da Torre Elevada nos Garfos - Torre Triplex 6.000 (mm)	h1	6.000	6.000	6.000
Altura da Torre Recolhida - Torre Duplex 3.750 (mm)	h2	2.510	2.507	2.530
Altura da Torre Recolhida - Torre Triplex 4.800 (mm)	h2	2.285	2.227	2.262
Altura da Torre Recolhida - Torre Triplex 6.000 (mm)	h2	2.735	2.677	2.712
Altura da Cabine do Operador (mm)	h4	2.110	2.130	2.130
Distância entre Eixos (mm)	L2	1.650	1.760	1.760
Altura do Solo - Chassis / Torre (mm)	M1/M2	110 / 150	160 / 130	160 / 130
Distância do Eixo Dianteiro ao Carro (mm)	L3	460	478	493
Distância do Eixo Traseiro ao Final do Contrapeso (mm)	L4	470	540	570
Raio de Giro Mínimo (mm)	R1	2.300	2.400	2.420
Corredor Mínimo de trabalho (mm)		3.970	4.215	4.260

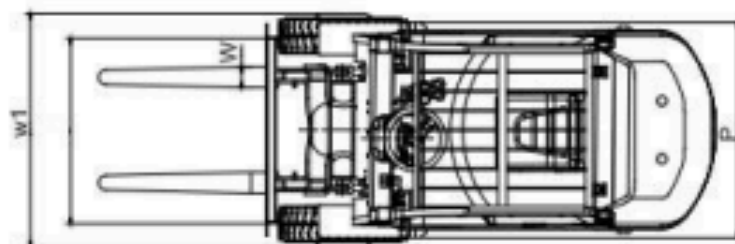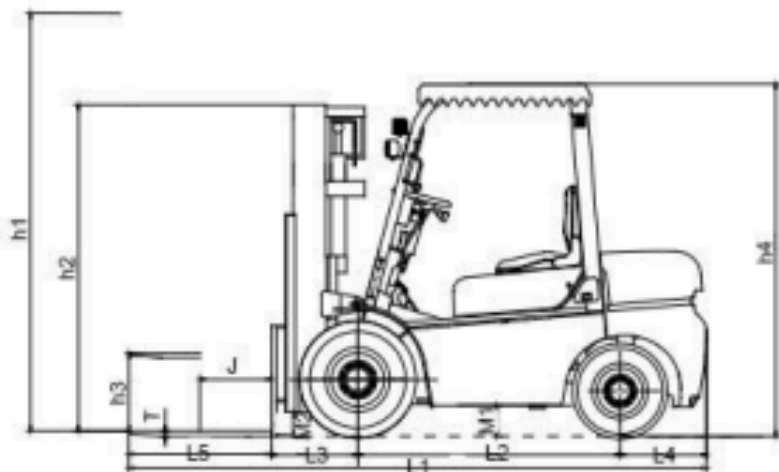

Lonking



**ROCHA
CENTER**

www.rochacenter.com

Rocha Center: (83) 99890-0060

RochaMaq: (83) 98787-6271

sac@rochacenter.com

Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 1795 - Liberdade Campina Grande - PB